


## 面板式插头 - 货号 1688



- 带螺钉接线端子
- 带耐高温接触载体
- 插销表面镀镍
- 客户需提供一鼻状挡块以支撑连接器的铰链翻盖，确保达到满意的紧固效果

## 技术信息

伏特	63 A
极数	5 p
电压	400V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	镀镍铜部件,耐高温内芯体
防护等级	IP 44

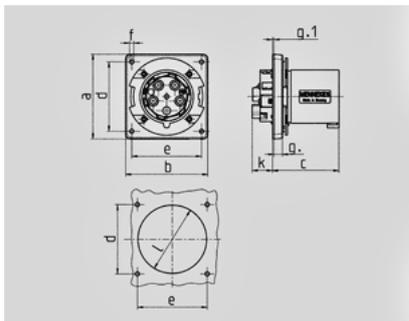

图纸	A			63		
2 MB 155	p	3	4	5		
尺寸毫米	a	110	110	110		
	b	106	106	106		
	c	86	86	86		
	d	90	90	90		
	e	90	90	90		
	f	5,5	5,5	5,5		
	g.	12	12	12		
	g.1	2	2	2		
	k	28	28	28		
	l	88,5	88,5	88,5		
导线横截面积(平方毫米)		6	6	6		
从最小至最大		-16	-16	-16		