
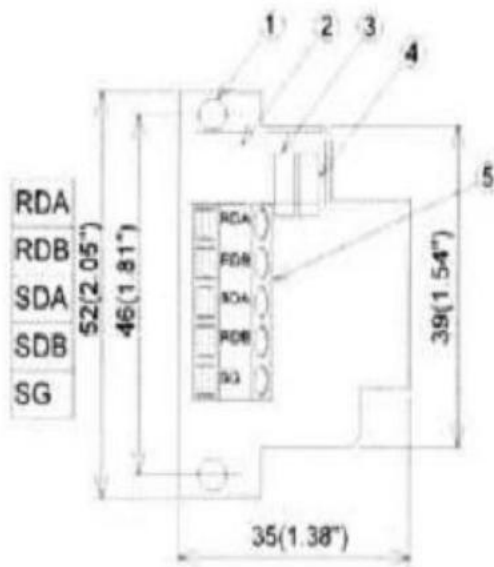


FX2N 系列 PLC 之间 RS-485 通讯

通过图解，说明 2 个 FX2N 系列 PLC 之间通过 RS-485 实现并联通讯。

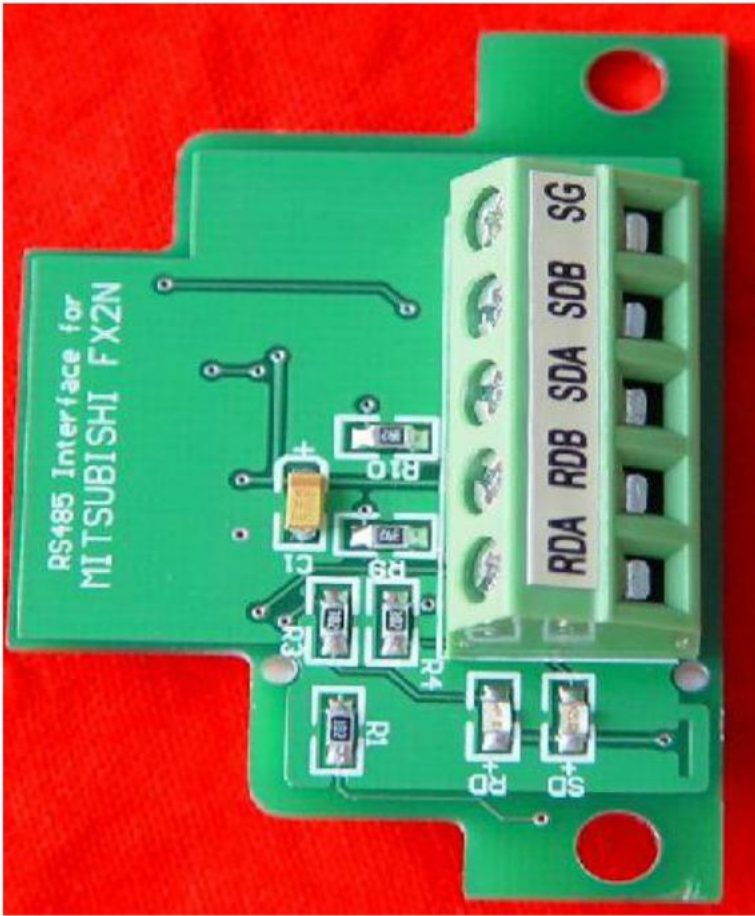

尺寸: 毫米(英寸)


附件: M3 自行攻丝螺钉 × 2,

端子电阻 330 欧姆 × 2, 110 欧姆 × 1

- ① 安装孔 <2-4.0 (0.16\"/>

端子模块的上表面高于可编程控制器面板盖子的上表面, 高出大约 7 毫米

《FX2N, FX2NC 系列的传送信号》

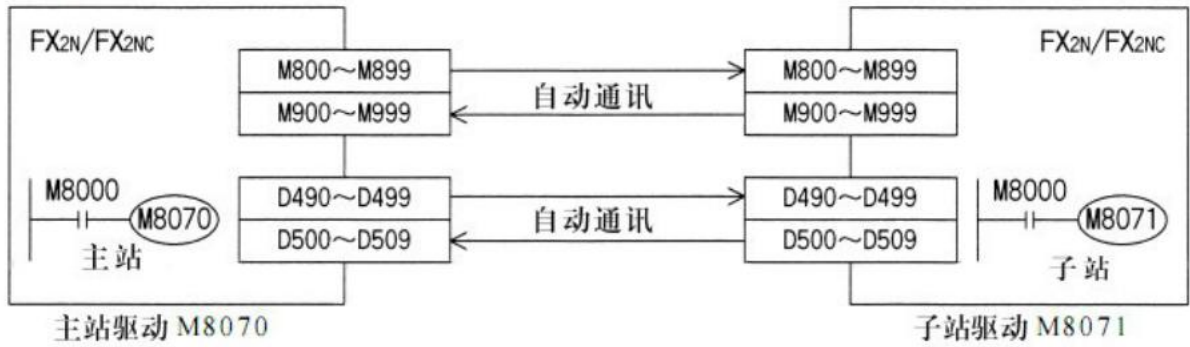

传送信号

: 主站→子站

M800~M899(100 点)

D490~D499(10 点)

子站→主站

M900~M999(100 点)

D500~D509(10 点)